

Armaturlamp sortiment

AIRAM



8 lysindstillinger

Lampens lysstyrke kan tilpasses et hvert behov med hele 8 forskellige lysindstillinger



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569040	4126217	CIO Dæmpbar (Triac)	9	500	3000K	120°	20		Ø160x14mm(60-120)	50000
569041	4126218	CIO Dæmpbar (Triac)	12	1000	3000K	120°	20		Ø215x14mm(60-170)	50000
569043	4126219	CIO Dæmpbar (Triac)	16	1500	3000K	120°	20		Ø290x14mm(60-240)	50000



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569049	4297885	FLAT N II Dæmpbar (Triac)	9	500	3000K	120°	44		120x120x26,5mm(105)	50000
Bestilling	4297886	FLAT N II Dæmpbar (Triac)	9	500	4000K	120°	44		120x120x26,5mm(105)	50000
569050	4297887	FLAT N II Dæmpbar (Triac)	12	900	3000K	120°	44		175x175x31mm(160)	50000
Bestilling	4297888	FLAT N II Dæmpbar (Triac)	12	900	4000K	120°	44		175x175x31mm(160)	50000
569051	4297889	FLAT N II Dæmpbar (Triac)	15	1300	3000K	120°	44		225x225x43mm(210)	50000
Bestilling	4297890	FLAT N II Dæmpbar (Triac)	15	1300	4000K	120°	44		225x225x43mm(210)	50000



FLAT P

Den lave struktur gør det muligt at installere i et lavt loft. Den er også velegnet til badeværelser og toiletter (IP44) og er TRIAC dæmpbar

Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569052	4297879	FLAT P II Dæmpbar (Triac)	9	500	3000K	120°	44		Ø120x26,5mm(105)	50000
Bestilling	4297880	FLAT P II Dæmpbar (Triac)	9	500	4000K	120°	44		Ø120x26,5mm(105)	50000
569053	4297881	FLAT P II Dæmpbar (Triac)	12	900	3000K	120°	44		Ø175x31mm(160)	50000
Bestilling	4297882	FLAT P II Dæmpbar (Triac)	12	900	4000K	120°	44		Ø175x31mm(160)	50000
569054	4297883	FLAT P II Dæmpbar (Triac)	15	1300	3000K	120°	44		Ø225x43mm(210)	50000
Bestilling	4297884	FLAT P II Dæmpbar (Triac)	15	1300	4000K	120°	44		Ø225x43mm(210)	50000



OPTIMUS

Lavprofil IP44 alsidigt lysarmatur til blandt andet køkken, lager, gange, omklædningsrum og fugtige rum. Kan fås i tre forskellige længder

Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569045	4310647	OPTIMUS	25	2500	3000K	120°	44	8	600x65x144mm	50000
569065	4310648	OPTIMUS	45	4500	3000K	120°	44	8	1200x65x144mm	50000
569046	4310649	OPTIMUS Radar	45	4500	3000K	120°	44	8	1200x65x144mm	50000
569047	4310650	OPTIMUS	60	6000	4000K	120°	44	8	1500x65x144mm	50000
569048	4310651	OPTIMUS Radar	60	6000	4000K	120°	44	8	1500x65x144mm	50000



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569055	4297867	RONDA II dæmpbar (Triac)	12	900	3000K	120°	20		Ø175x38mm	50000
Bestilling	4297868	RONDA II dæmpbar (Triac)	12	900	4000K	120°	20		Ø175x38mm	50000
569056	4297869	RONDA II dæmpbar (Triac)	15	1200	3000K	120°	20		Ø225x42mm	50000
Bestilling	4297870	RONDA II dæmpbar (Triac)	15	1200	4000K	120°	20		Ø225x42mm	50000
569029	4297871	RONDA II dæmpbar (Triac)	21	1700	3000K	120°	20		Ø300x42mm	50000
Bestilling	4297872	RONDA II dæmpbar (Triac)	21	1700	4000K	120°	20		Ø300x42mm	50000




Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569060	4297873	KUBO II dæmpbar (Triac)	12	900	3000K	120°	20		175x38x175mm	50000
Bestilling	4297874	KUBO II dæmpbar (Triac)	12	900	4000K	120°	20		175x38x175mm	50000
569061	4297875	KUBO II dæmpbar (Triac)	15	1200	3000K	120°	20		225x42x225mm	50000
Bestilling	4297876	KUBO II dæmpbar (Triac)	15	1200	4000K	120°	20		225x42x225mm	50000
569062	4297877	KUBO II dæmpbar (Triac)	21	1700	3000K	120°	20		300x42x300mm	50000
Bestilling	4297878	KUBO II dæmpbar (Triac)	21	1700	4000K	120°	20		300x42x300mm	50000



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
Bestilling	4209529	Center Tracklight CRI 90 Hvid	50	4300	3000K	25°	20		230x166x117mm	50000
Bestilling	4209504	Center Tracklight CRI 90 Hvid	50	4500	4000K	40°	20		230x166x117mm	50000
Bestilling	4209501	Center Tracklight CRI 90 Sort	50	4500	4000K	25°	20		230x166x117mm	50000
Bestilling	4297898	Center Tracklight CRI 90 Sort	50	4500	4000K	40°	20		230x166x117mm	50000



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569057	4297201	Lumi II 250	6	500	3000K	120°	44	10	Ø250x80mm(234)	50000
Bestilling	4297203	Lumi II 250 Radar M-S	6	500	3000K	120°	44	10	Ø250x80mm(234)	50000
Bestilling	4297202	Lumi II 250	6	500	4000K	120°	44	10	Ø250x80mm(234)	50000
Bestilling	4297204	Lumi II 250 Radar M-S	6	500	4000K	120°	44	10	Ø250x80mm(234)	50000
Bestilling	4297218	Lumi II 320 Radar 10-100	12	1000	4000K	120°	44	10	Ø320x83mm(300)	50000
569058	4297205	Lumi II 320	12	1000	3000K	120°	44	10	Ø320x83mm(300)	50000
Bestilling	4297208	Lumi II 320 Radar Ms	12	1000	3000K	120°	44	10	Ø320x83mm(300)	50000
Bestilling	4297206	Lumi II 320	12	1000	4000K	120°	44	10	Ø320x83mm(300)	50000
Bestilling	4297217	Lumi II 320 Pir Ms	12	1000	4000K	120°	44	10	Ø320x94mm(300)	50000
Bestilling	4297209	Lumi II 320 Radar Ms	12	1000	4000K	120°	44	10	Ø320x83mm(300)	50000
Bestilling	4297210	Lumi II 320 Smart Radar	12	1000	4000K	120°	44	10	Ø320x83mm(300)	50000
Bestilling	4297219	Lumi II 400 Radar 10-100%	18	1700	4000K	120°	44	10	Ø400x88(380)	50000
569059	4297213	Lumi II 400	18	1700	3000K	120°	44	10	Ø400x88(380)	50000
Bestilling	4297215	Lumi II 400 Radar Ms	18	1700	3000K	120°	44	10	Ø400x88(380)	50000
Bestilling	4297214	Lumi II 400	18	1700	4000K	120°	44	10	Ø400x88(380)	50000
Bestilling	4297216	Lumi II 400 Radar Ms	18	1700	4000K	120°	44	10	Ø400x88(380)	50000



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569037	4116480	COSMO IP20 sølv	8.5	480	3000K	36°	20		Ø80mm	25000
569038	4107168	COSMO IP20 hvid	8.5	480	3000K	36°	20		Ø80mm	25000

8 lysindstillinger

Lampens lysstyrke kan tilpasses et hvert behov med hele 8 forskellige lysindstillinger



ORBIT

Et alsidigt loftlys til boliger og offentlige rum. ORBIT er udstyret med justering for både lysflow og farvetemperatur, og kan derfor tilpasse de forskellige krav til kontorer, skoler, dagpleje og andre byggerier med forskellige krav.

Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569042	9610176	ORBIT Radar	13	6/8/10/1200	3/4000K	120°	44	8	Ø300x80mm	35000
569039	9610175	ORBIT	13	6/8/10/1200	3/4000K	120°	44	8	Ø300x80mm	35000



4 lysindstillinger

Lampens lysstyrke kan tilpasses med 4 forskellige lysindstillinger

Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569195	4209521	PLATA MP WH	30/40	3000/4000	3/4000K	120°	20		595x105x595mm	50000



Impo	Airam	Beskrivelse	Størrelse	Levetid
569196	4289994	Monteringsramme med magnet lukning	600x56x600mm	



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569060	4310630	HIGHBAY	150	21000	4000K	90°	65	10	Ø388x210mm	100000



FRESA

Integreret LED armatur til industri, med IP65 godkendelse. Til erstatning af 2 x 36W T8 samt 2 x 58W T8 rør.

Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569063	4310604	FRESA II	41	4800	4000K	120°	65	8	1270x78x115mm	50000
569064	4310605	FRESA II	56	6000	4000K	120°	65	8	1570x78x115mm	50000



Ammoniak resistent armatur, designet til landbruget.

Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
Bestilling	4310249	FUTURA TECH	44	6000	4000K	120°	66	10	1452x145x100	50000



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569033		CESTUS Rondo hvid	E27				65	10	Ø261x140	
569034		CESTUS Rondo grå	E27				65	10	Ø261x140	
569035		CESTUS Rondo EYE hvid	E27				65	10	Ø261x150	
569036		CESTUS Rondo EYE grå	E27				65	10	Ø261x150	



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569030		NOPPA Flat nr. lyskasse	12	900	4000K		65	10	300x300x93mm	50000
569031		NOPPA Triangle nr. lyskasse	12	720	4000K		65	10	300x300x252mm	50000
569032		NOPPA Cube nr. lyskasse	12	720	4000K		65	10	300x300x290mm	50000

Numre og bogstaver medfølger




Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569252	4118741	DAL vægnummer lampe	8,5	240	3000K		54		84,5x161,5x200mm	25000

Numre og bogstaver medfølger



Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
Bestilling	4116416	VINO vægnummer lampe Hvid	9	380	3000K		65	10	205x285x221mm	50000
Bestilling	4116417	VINO vægnummer lampe Sort	9	380	3000K		65	10	205x285x221mm	50000
Bestilling	4116418	VINO vægnummer lampe Hvid	9	380	4000K		65	10	205x285x221mm	50000
Bestilling	4116419	VINO vægnummer lampe Sort	9	380	4000K		65	10	205x285x221mm	50000
Bestilling	4116420	VINO vægnummer lampe Hvid	E27				65	10	205x285x221mm	
Bestilling	4116421	VINO vægnummer lampe Sort	E27				65	10	205x285x221mm	

Numre og bogstaver medfølger

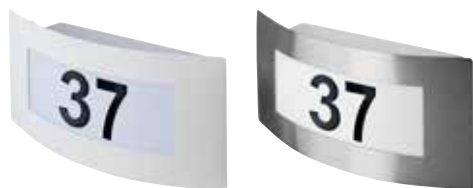

Impo	Airam	Beskrivelse	Watt	Lumen	Kelvin	Spredning	IP	IK	Størrelse	Levetid
569257	4107292	HAAGA vægnummer Hvid	E27				44		310x165x100mm	
569258	4107293	HAAGA vægnummer Stål	E27				44		310x165x100mm	

Numre og bogstaver medfølger



Jesper Thure
Salgskonsulent
Fyn / Sønderjylland
Mobil: +45 20 40 92 60
Email: jt@impotrading.dk



Jan Manniche
Salgskonsulent
Sjælland/Lolland Falster
Mobil: +45 20 18 21 18
Email: jma@impotrading.dk



Michael Reimers-Larsen
Salgskonsulent
Midt-/Nordjylland
Mobil: +45 20 80 56 76
Email: mrl@megaman.dk



René Kristensen
Salgskonsulent
Bornholm
Mobil: +45 23 83 61 46